

Дизельные горелки LO140, LO200



LO200		(ОТ 38 ДО 200 кВт)
LO140		(ОТ 38 ДО 160 кВт)

газовые

дизельные

газо-дизельные

мазутные/нефтяные

газо-мазутные/нефтяные

тех. особенности





газовые

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт
		мин.	макс.			
LO140	G-TN.x.xx.A	80	160	230В 1NAC	0,18	•
LO140	G-AB.x.xx.A	38	160	230В 1NAC	0,18	•
LO200	G-TN.x.xx.A	80	200	230В 1NAC	0,18	•
LO200	G-AB.x.xx.A	38	200	230В 1NAC	0,18	•

дизельные

газо-дизельные

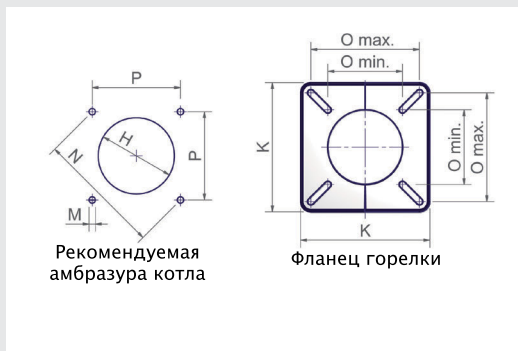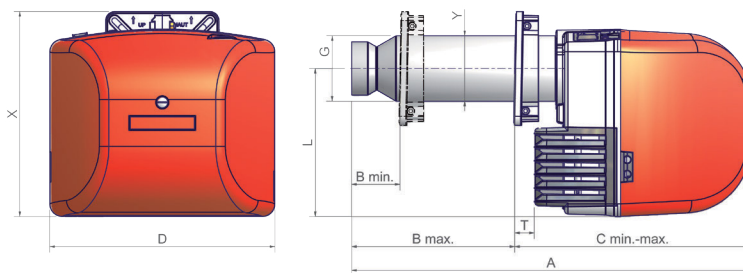

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
LO140.S	600	370	400	25
LO140.L	750	370	400	25
LO200.S	600	370	400	25
LO200.L	750	370	400	25


мазутные/нефтяные

газо-мазутные/нефтяные


тех. особенности

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)											Амбразура котла (мм)				Фланец горелки (мм)		
		A	B		C		D	G	L	T	Y	X	H	M	N	P	K	O	
			мин.	макс.	мин.	макс.												мин.	макс.
LO140	G-xx.S.xx.A	560	80	170	390	475	373	108	244	32	108	338	128	M8	188	133	188	108	158
LO140	G-xx.L.xx.A	660	80	270	390	575	373	108	244	32	108	338	128	M8	188	133	188	108	158
LO200	G-xx.S.xx.A	560	65	170	390	475	373	108	244	32	108	338	128	M8	188	133	188	108	158
LO200	G-xx.L.xx.A	660	65	270	390	575	373	108	244	32	108	338	128	M8	188	133	188	108	158


LO140 TN

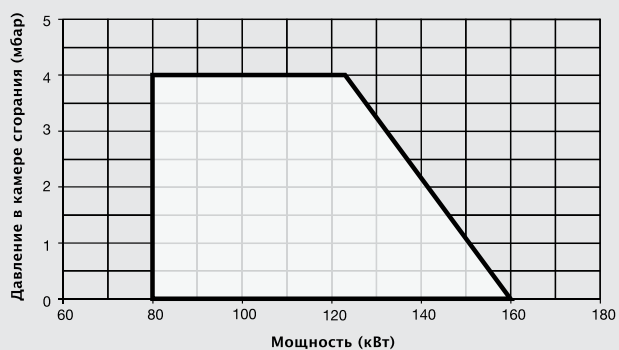

LO140 AB

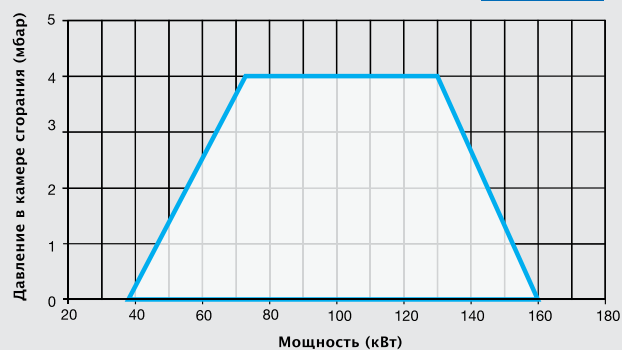

LO200 TN

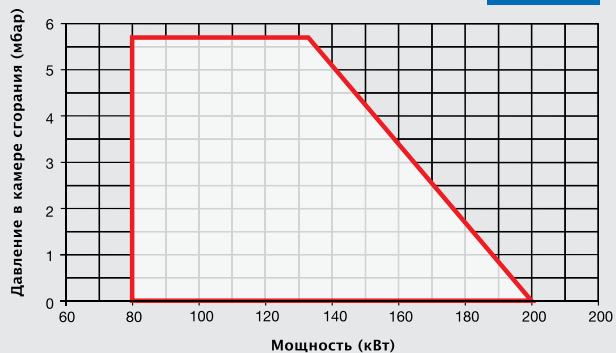

LO200 AB

